



Wszystkie systemy

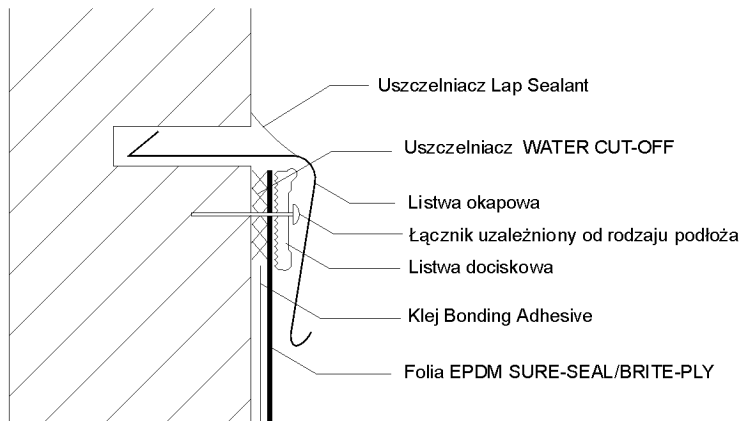

Pomiędzy listwami dociskowymi należy pozostawić odstęp od 6.0 do 13.0 mm



Uwaga:

1. Powyższe rozwiązanie może być tylko stosowane na twardych i stallynych podłożach (nie wolno stosować na podłożach drewnianych).
2. Uszczelniając Water Cut-Off musi być dociśnięty przez listwę.
3. Nie wolno zaginać płaskownika na narożnikach.

Listwa dociskowa na murze

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.