


Wszystkie systemy

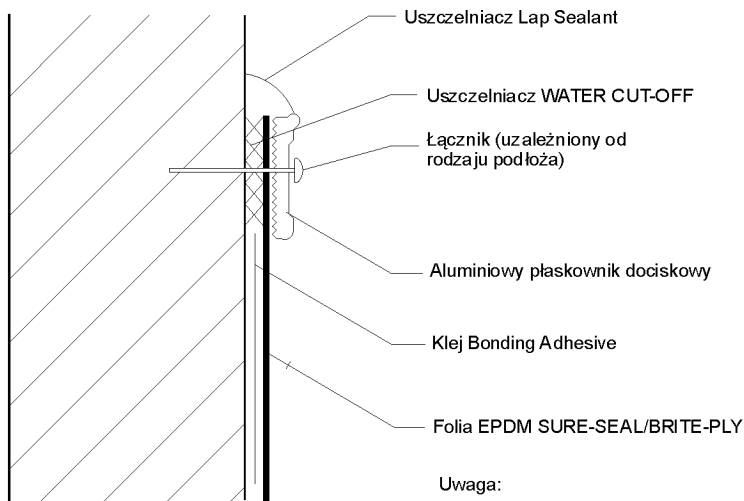

Uwaga:

1. Powyższe rozwiązanie może być tylko stosowane na twardych i stabilnych podłożach (nie wolno stosować na podłożach drewnianych).
2. Uszczelniaacz Water Cut-Off musi być dociśnięty przez listwę.
3. Nie wolno zaginać płaskownika na narożnikach.
4. Minimalna grubość płaskownika to 3.0 mm a szerokość 25.0 mm.

Listwa dociskowa na murze w. 2

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.