


Połączenie systemu balastowego i mocowania mechanicznego

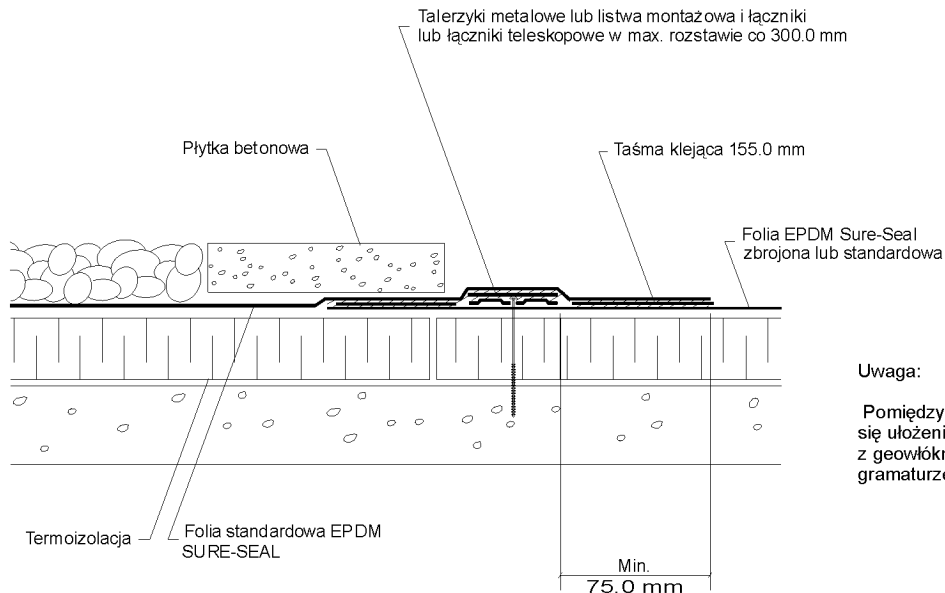

Uwaga:

Pomiędzy folią EPDM a balastem zaleca się ułożenie warstwy przekładkowej z geowłókniny PE lub PP o minimalnej gramaturze 200 g/m²

Połączenie systemów w. 3

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.