
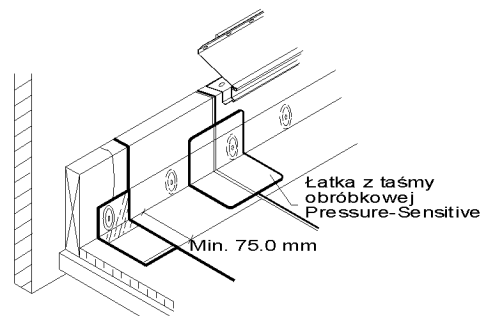


System mocowania mechanicznego

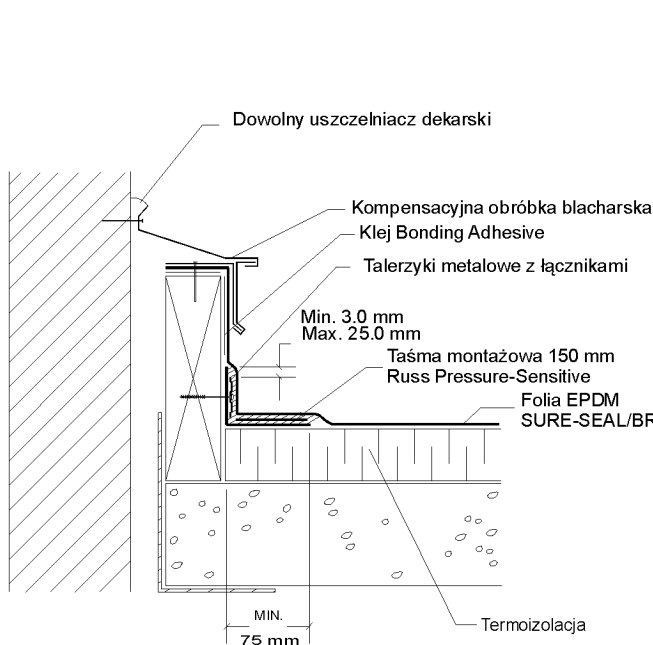

Uwaga:

1. Taśma montażowa 150 mm RUSS może być mocowana w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej, zależnie od tego który sposób będzie łatwiejszy do wykonania.
2. W narożniku przy przejściu sklejenia z płaszczyzny poziomej w pionową należy wkleić łatkę z taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive o min. wymiarach 150.0 x 150.0 mm. Po obwodzie łatki należy nałożyć uszczelniaacz Lap Sealant.
3. Przed doklejeniem folii EPDM do taśmy montażowej RUSS powierzchnię folii należy zagruntować środkiem HP-250.

Dylatacja konstrukcyjna w. 1

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.