


System mocowania mechanicznego

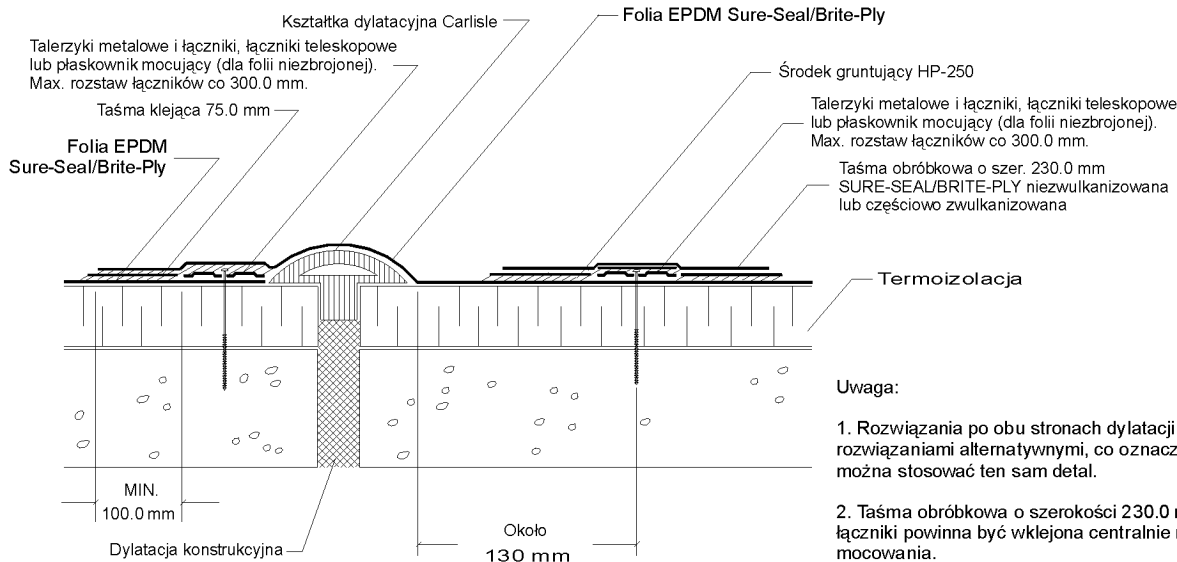

Uwaga:

1. Rozwiązania po obu stronach dylatacji są rozwiązaniami alternatywnymi, co oznacza iż z obu stron można stosować ten sam detal.
2. Taśma obróbkowa o szerokości 230.0 mm zakrywająca łączniki powinna być wklejona centralnie nad linią mocowania.
3. Szerokość dylatacji konstrukcyjnej powinna być większa niż 19.0 mm i nie powinna przekraczać 75.0 mm.
4. Minimalny odstęp 130.0 mm pomiędzy dylatacją a linią łączników ma zapobiec nałożeniu się taśmy obróbkowej na dylatację.

Dylatacja konstrukcyjna w. 4

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.