


Wszystkie systemy

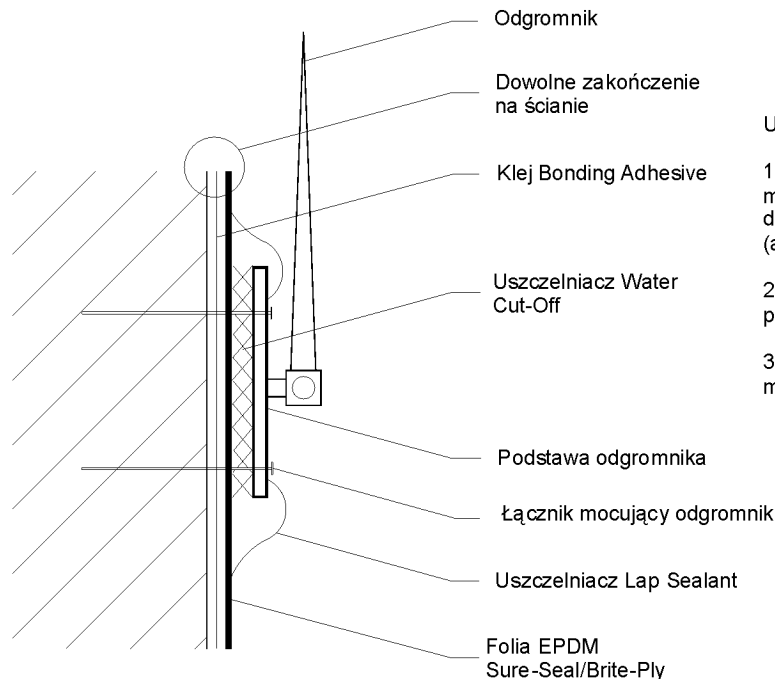

Uwaga:

1. Ten detale może mieć zastosowanie w przypadku mocowania odgromnika do płaszczyzny pionowej dowolnego elementu przebijającego dach (attyka, nadbudówka, itp.)
2. Uszczelniaacz Water Cut-Off musi być ściśnięty przed podstawę odgromnika.
3. Rozwiązania tego nie wolno stosować do mocowania odgromnika na połaci dachu.

Instalacja odgromowa w. 2

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.