
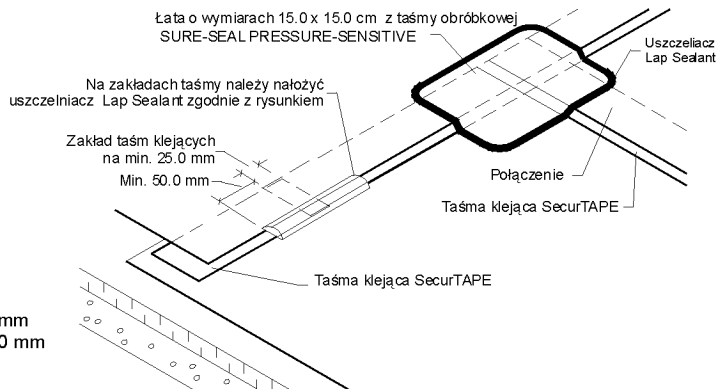


Wszystkie systemy

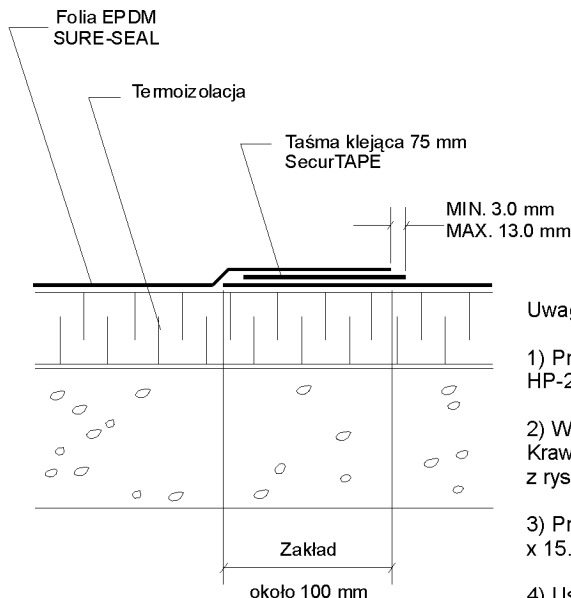

Uwaga:

- 1) Przed wklejeniem taśmy klejącej zakład folii należy zagruntować środkiem HP-250.
- 2) Wzajemne zakłady taśmy klejącej muszą wynosić minimalnie 25.0 mm. Krawędź zakładu należy zabezpieczyć uszczelniaaczem Lap Sealant zgodnie z rysunkiem.
- 3) Przecięcia sklejeń na taśmę należy zabezpieczyć łątką o wymiarach 15.0 x 15.0 cm z niezwołkanizowanej taśmy obróbkowej.
- 4) Uszczelniaacz Lap Sealant jest wymagany na krawędziach sklejeń docinanej zbrojonej folii EPDM.

Połączenie na taśmę 75.0 mm

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.