
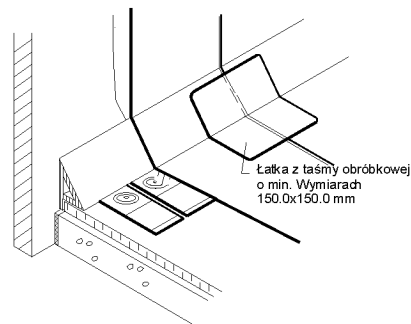


Wszystkie systemy

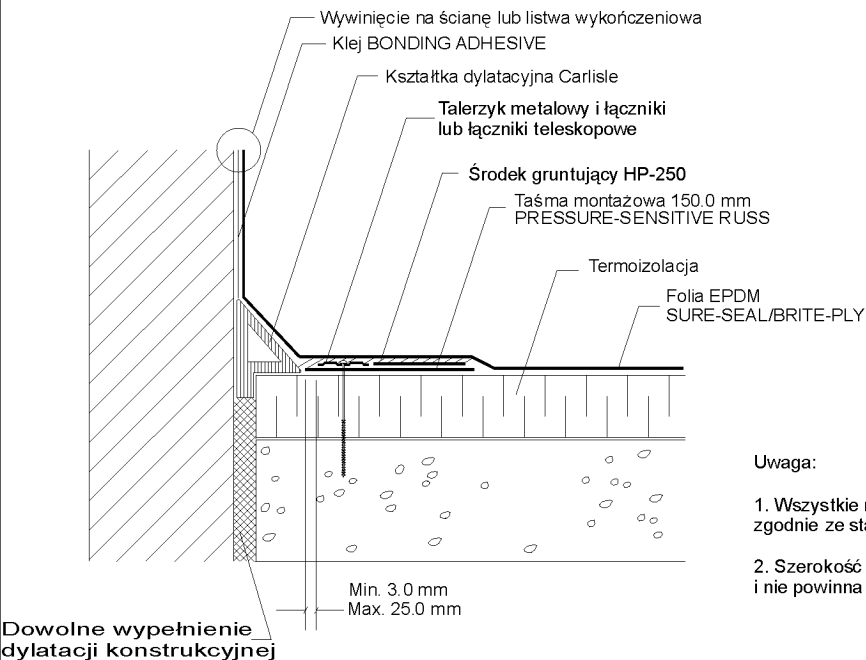

Uwaga:

1. Wszystkie narożniki zewnętrzne i wewnętrzne obrabiamy zgodnie ze standardowymi technikami Carlisle.
2. Szerokość dylatacji powinna być większa niż 19.0 mm i nie powinna przekraczać 50.0 mm.

Dylatacja konstrukcyjna w. 5

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.